CITY CRANE MD 95 A

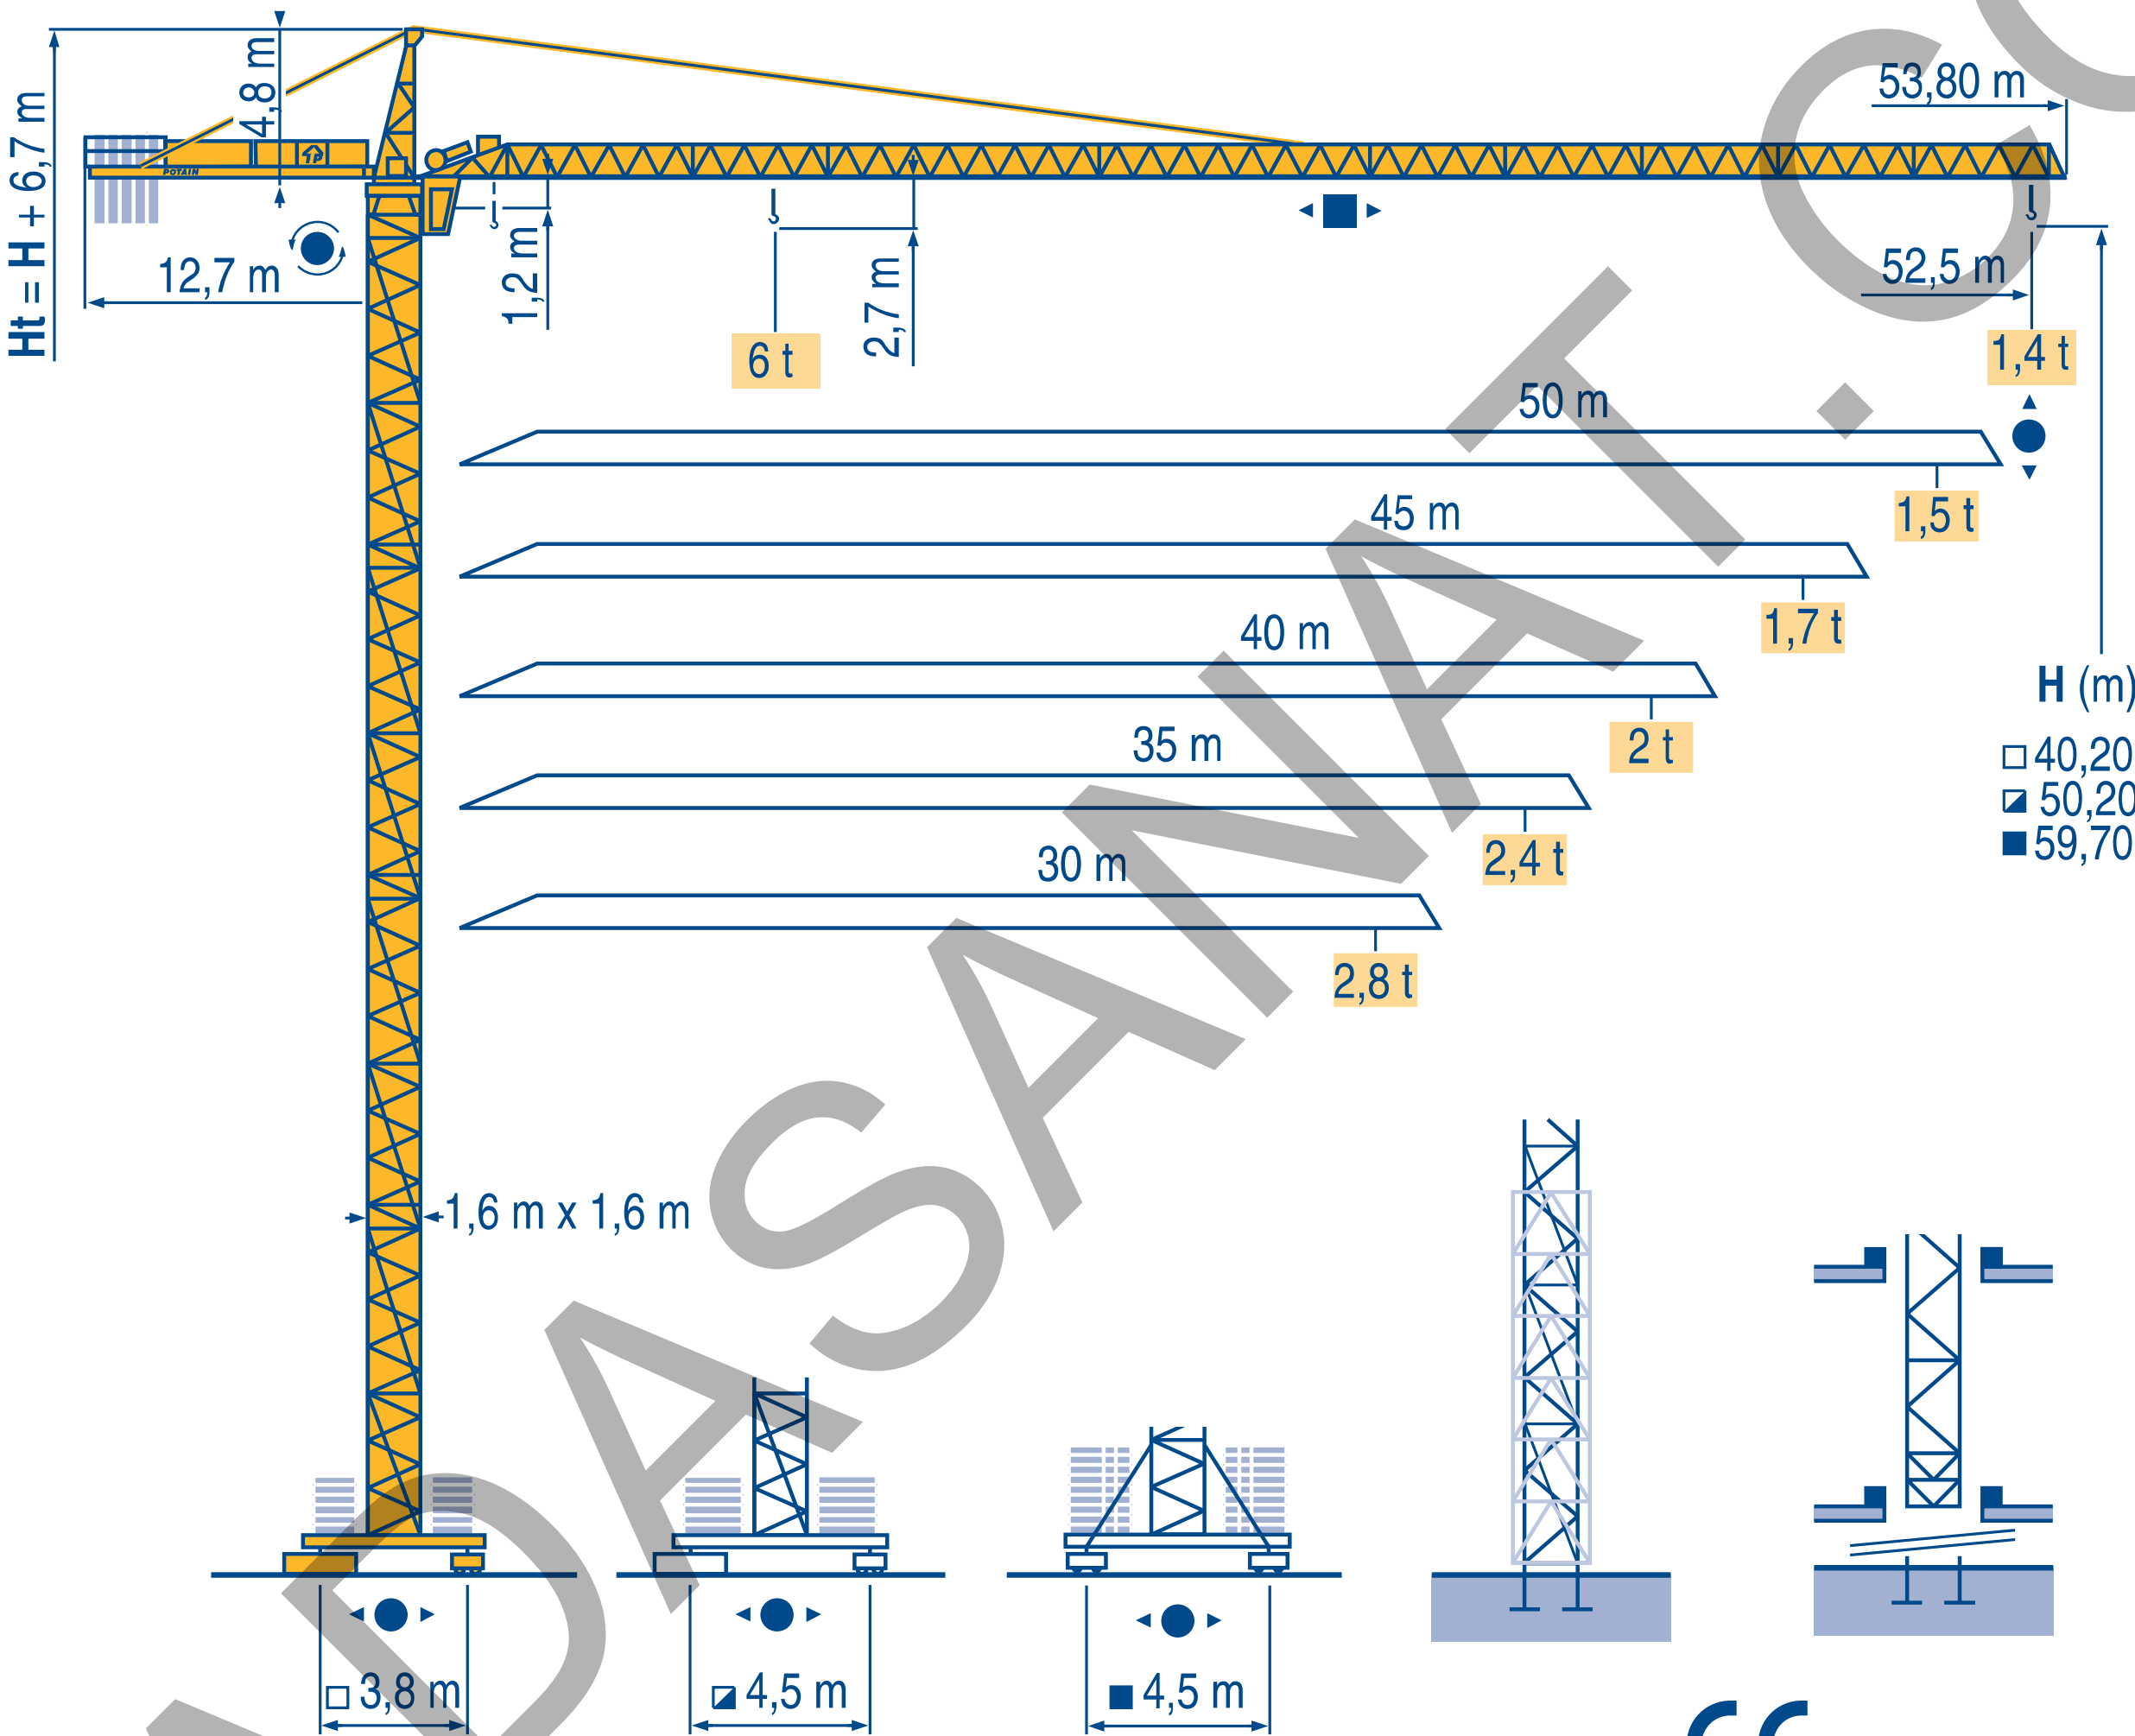



LNP 1

CE FEM 1.001-A3

TÜV Cert POTAIN ISO 9001 POTAIN LLOYD'S RQA

POTAIN

Mat / Réactions (F) — Maste / Eckdrücke (D) — Masts / Reactions (GB) — Mástil / Reacciones (E) — Torre / Reazioni (I) — 塔身 / 反力 (C)

City 1,6 m

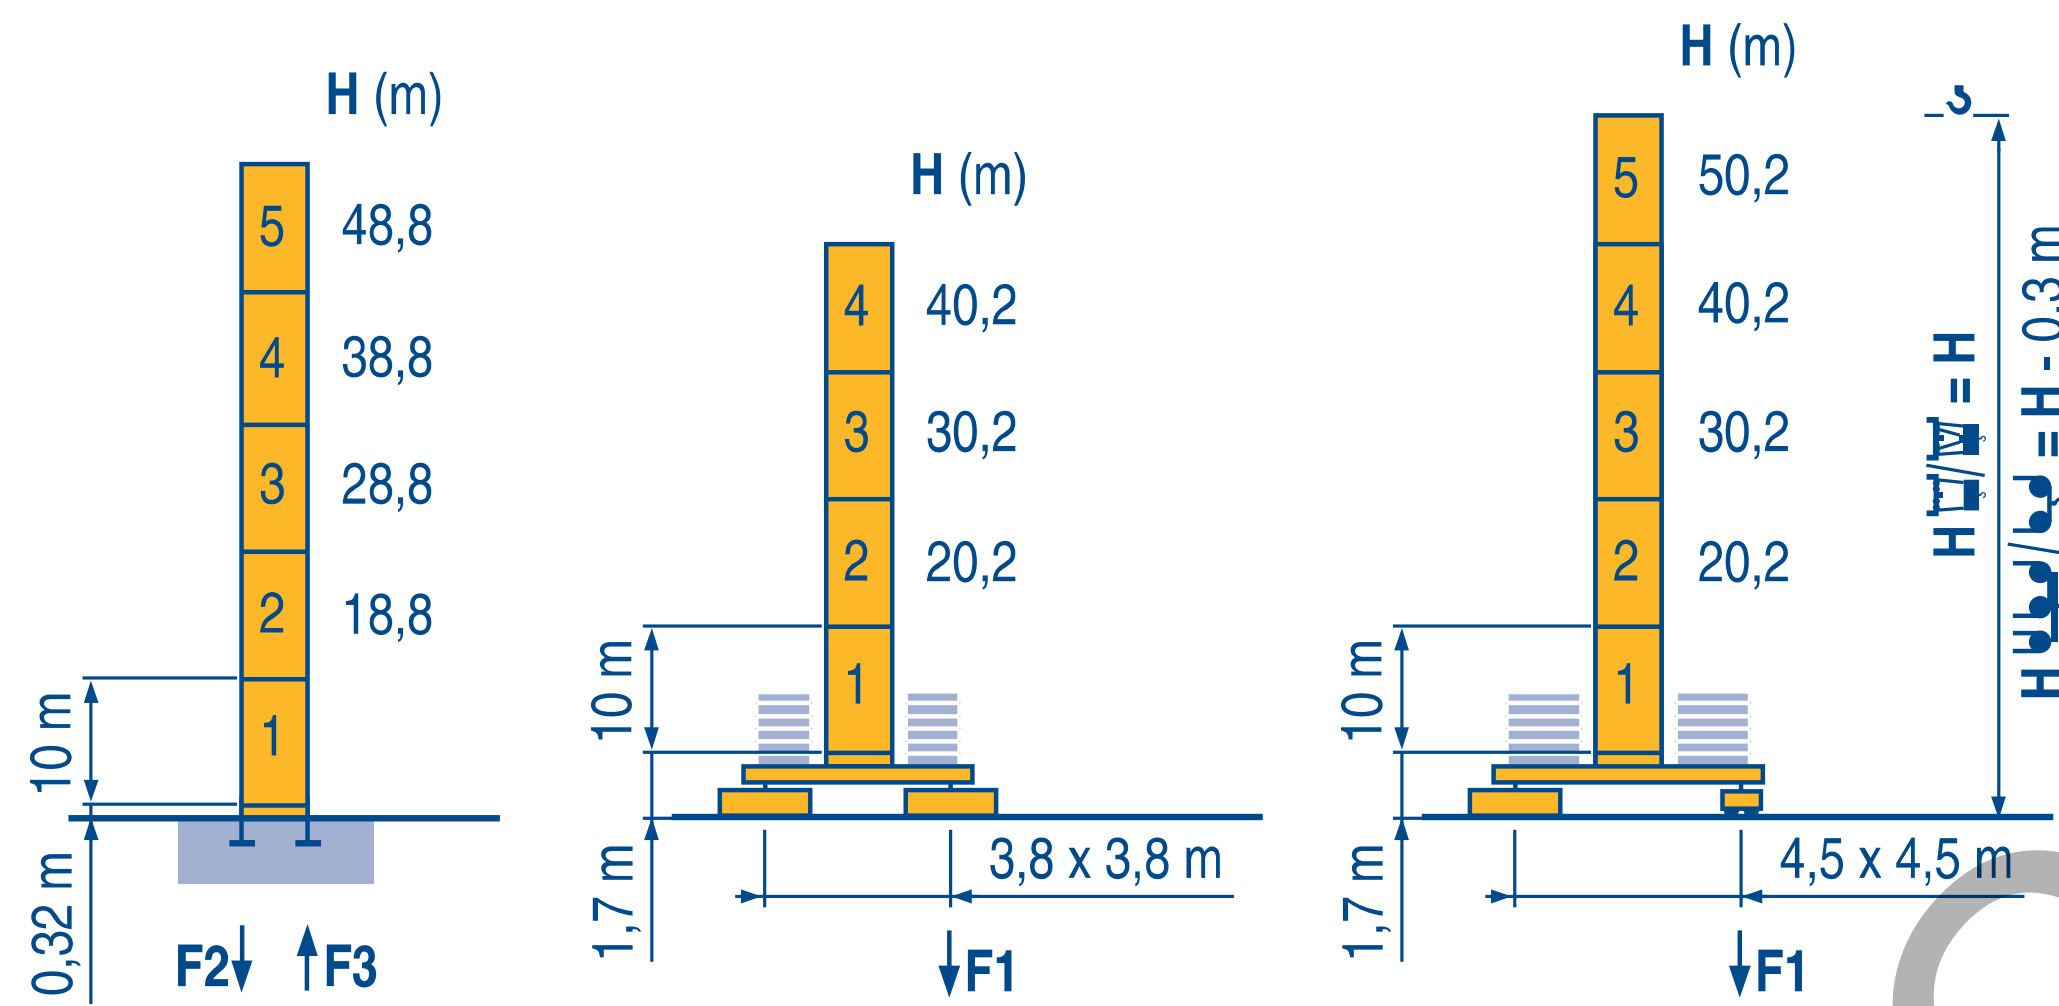

P 41 A		
F2	● 93 t	■ 129 t
F3	● 61 t	■ 101 t
	30 t	

ZC 40 A		
F1	● 54 t	■ 61 t
	32 t	

ZD 40 A		
F1	● 60 t	■ 72 t
	37 t	

ZC 40 A - ZD 40 A

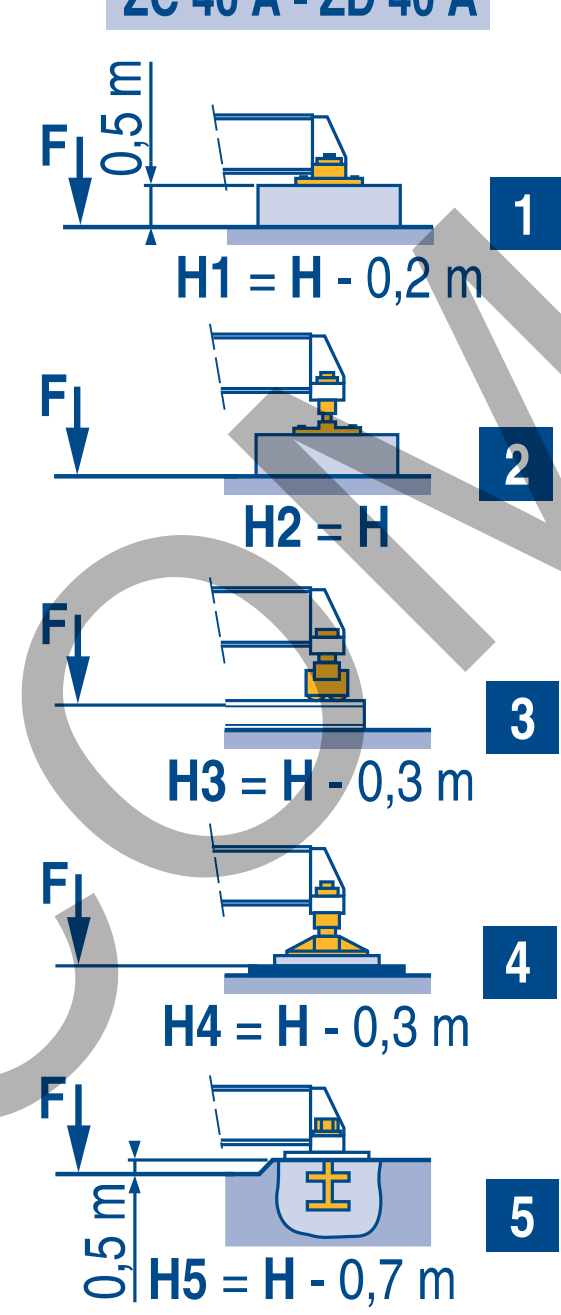

LNP 2

Télescopable 1,6 m (F) — Teleskopierbar 1,6 m (D) — Telescopic 1,6 m (GB) — Telescopico 1,6 m (E) — Telescopico 1,6 m (I) — 可顶升 1,6 m (C)

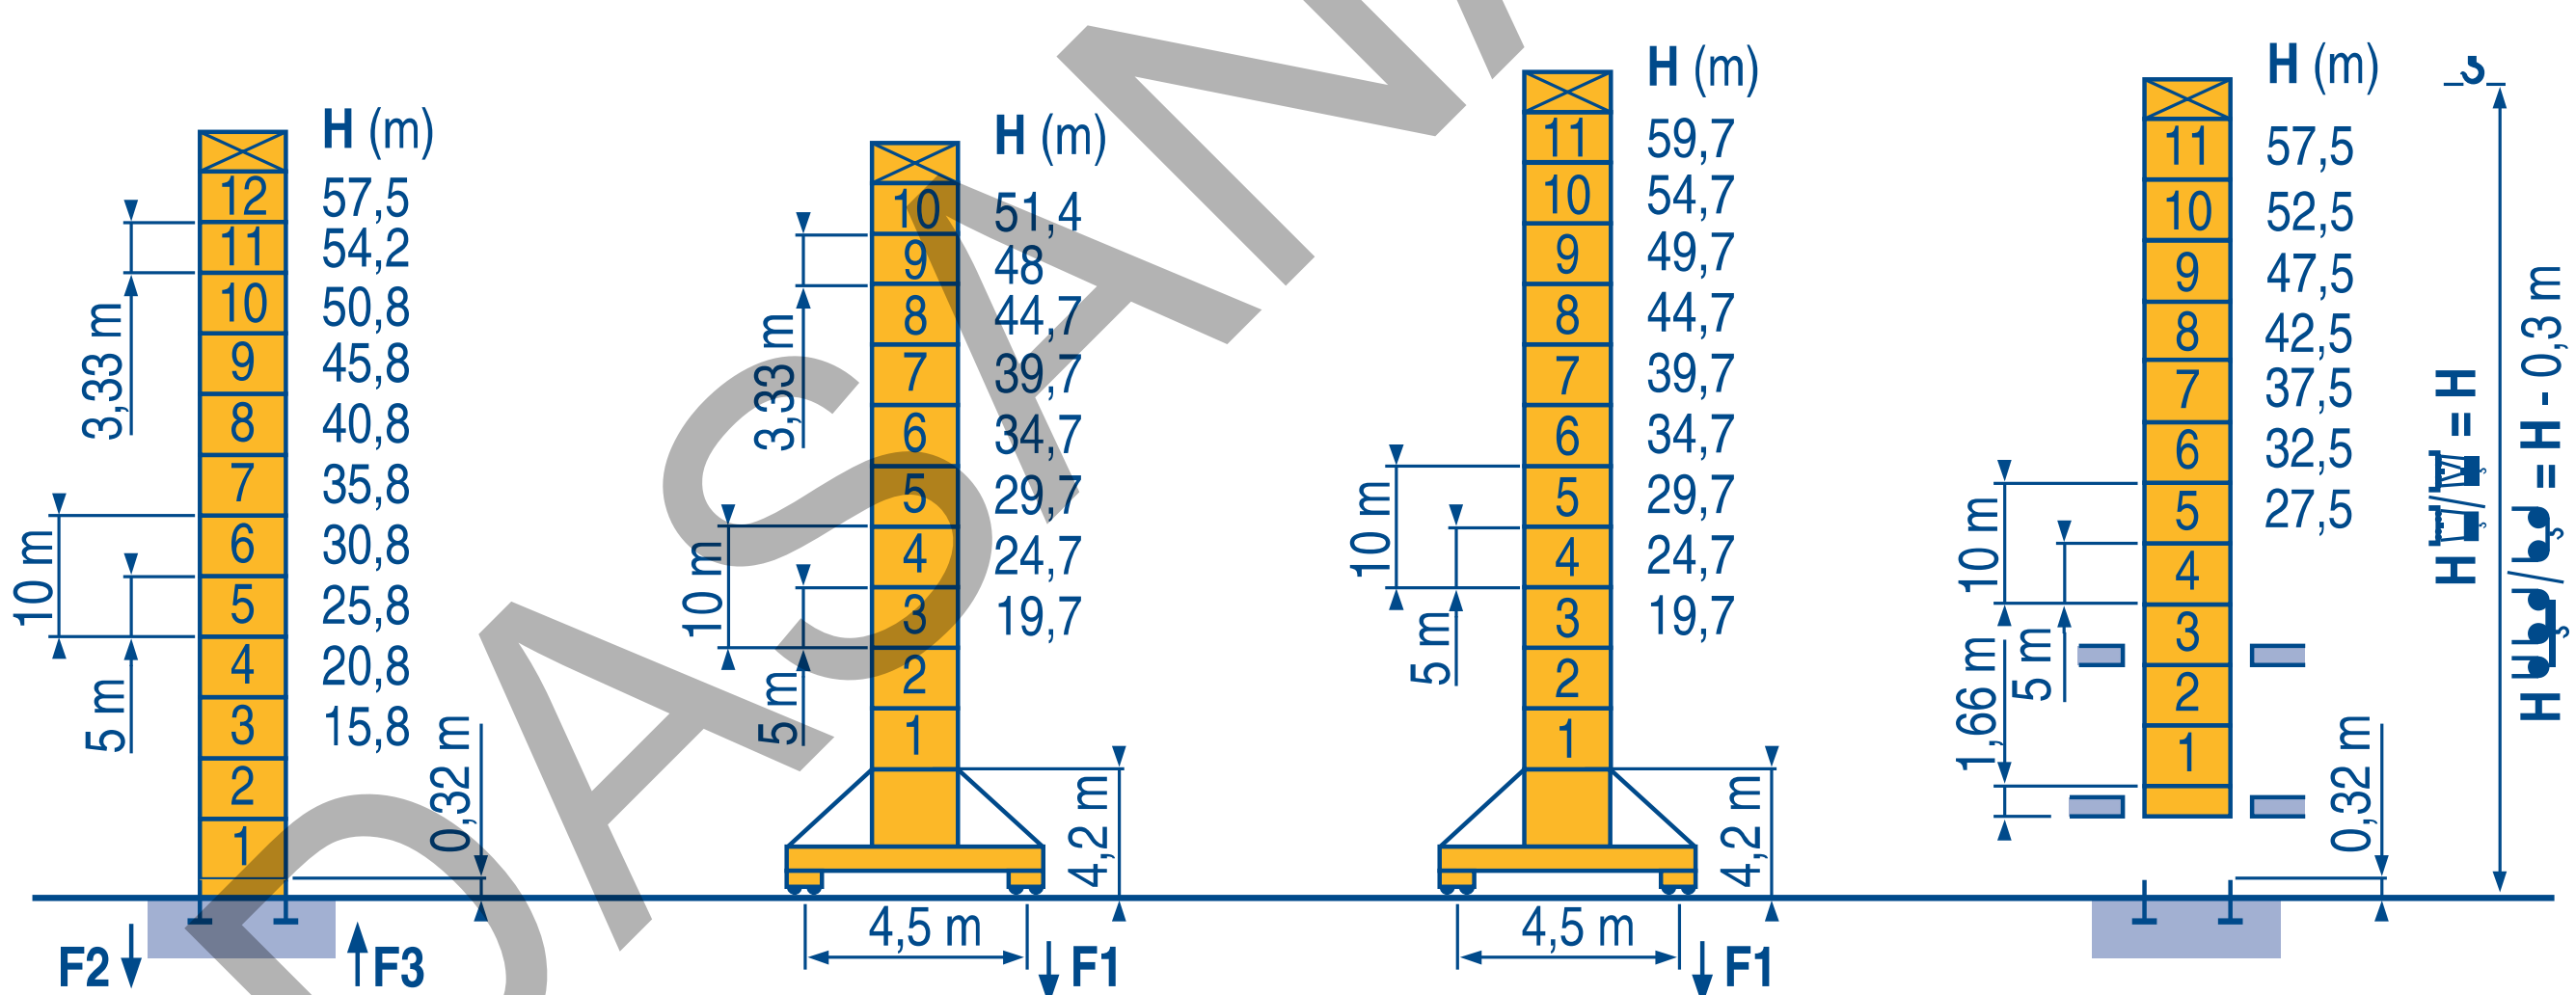

P 41 A		
F2	● 109 t	■ 171 t
F3	● 76 t	■ 141 t
	43 t	

S 40 A		
F1	● 67 t	■ 87 t
	48 t	

S 41 A		
F1	● 83 t	■ 116 t
	51 t	

B 42 A

LNP 1

F
- Voir télescopage sur dalles
- ● Réactions en service
- ■ Réactions hors service
- A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

GB
- See climbing crane
- ● Reactions in service
- ■ Reactions out of service
- Without load and ballast with longest jib and maximum height.

I
- Consultare gru in cavedio
- ● Reazioni in servizio
- ■ Reazioni fuori servizio
- A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

D
- Siehe Kletterkrane im Gebäude
- ● Reaktionskräfte in Betrieb
- ■ Reaktionskräfte außer Betrieb
- Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

E
- Vea grua trepadora
- ● Reacciones en servicio
- ■ Reacciones fuera de servicio
- Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.

C
- 见楼板顶升
- ● 工作状况下的反应
- ■ 非工作状况下的反应
- 空载，无配重，起重臂和高度均为最大值

52,5 m	3,1 ► 14,8	17	20	22	26	28,5	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52,5	m
	6	5,1	4,1	3,7	3	3	2,8	2,6	2,4	2,2	2	1,85	1,7	1,6	1,5	1,4	t

50 m	3,1 ► 14,8	17	20	22	26	28,6	30	32	35	37	40	42	45	47	50	m
	6	5,1	4,2	3,7	3	3	2,8	2,6	2,4	2,2	2	1,85	1,7	1,6	1,5	t

45 m	3,1 ► 14,8	17	20	22	26	28,6	30	32	35	37	40	42	45	m
	6	5,1	4,2	3,7	3	3	2,8	2,6	2,4	2,2	2	1,85	1,7	t

40 m	3,1 ► 14,8	17	20	22	26	28,6	30	32	35	37	40	m
	6	5,1	4,2	3,7	3	3	2,8	2,6	2,4	2,2	2	t

35 m	3,1 ► 14,8	17	20	22	26	28,6	30	32	35	m
	6	5,1	4,2	3,7	3	3	2,8	2,6	2,4	t

30 m	3,1 ► 14,8	17	20	22	26	28,6	30	m
	6	5,1	4,2	3,7	3	3	2,8	t



52,5 m	2,4 ► 15,1	17	20	22	25	26,9	27,3	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52,5	m
	6	5,2	4,3	3,8	3,3	3	3	2,7	2,5	2,2	2	1,85	1,7	1,56	1,5	1,35	1,25	t

50 m	2,4 ► 15,1	17	20	22	25	26,9	27,4	30	32	35	37	40	42	45	47	50	m
	6	5,2	4,3	3,9	3,3	3	3	2,7	2,5	2,2	2,05	1,85	1,75	1,56	1,5	1,35	t

45 m	2,4 ► 15,1	17	20	22	25	26,9	27,4	30	32	35	37	40	42	45	m
	6	5,2	4,3	3,9	3,3	3	3	2,7	2,5	2,2	2,05	1,85	1,75	1,56	t

40 m	2,4 ► 15,1	17	20	22	25	26,9	27,4	30	32	35	37	40	m
	6	5,2	4,3	3,9	3,3	3	3	2,7	2,5	2,2	2,05	1,85	t

35 m	2,4 ► 15,1	17	20	22	25	26,9	27,4	30	32	35	m
	6	5,2	4,3	3,9	3,3	3	3	2,7	2,5	2,2	t

30 m	2,4 ► 15,1	17	20	22	25	26,9	27,4	30	m
	6	5,2	4,3	3,9	3,3	3	3	2,7	t



LNP 1

B 42 A



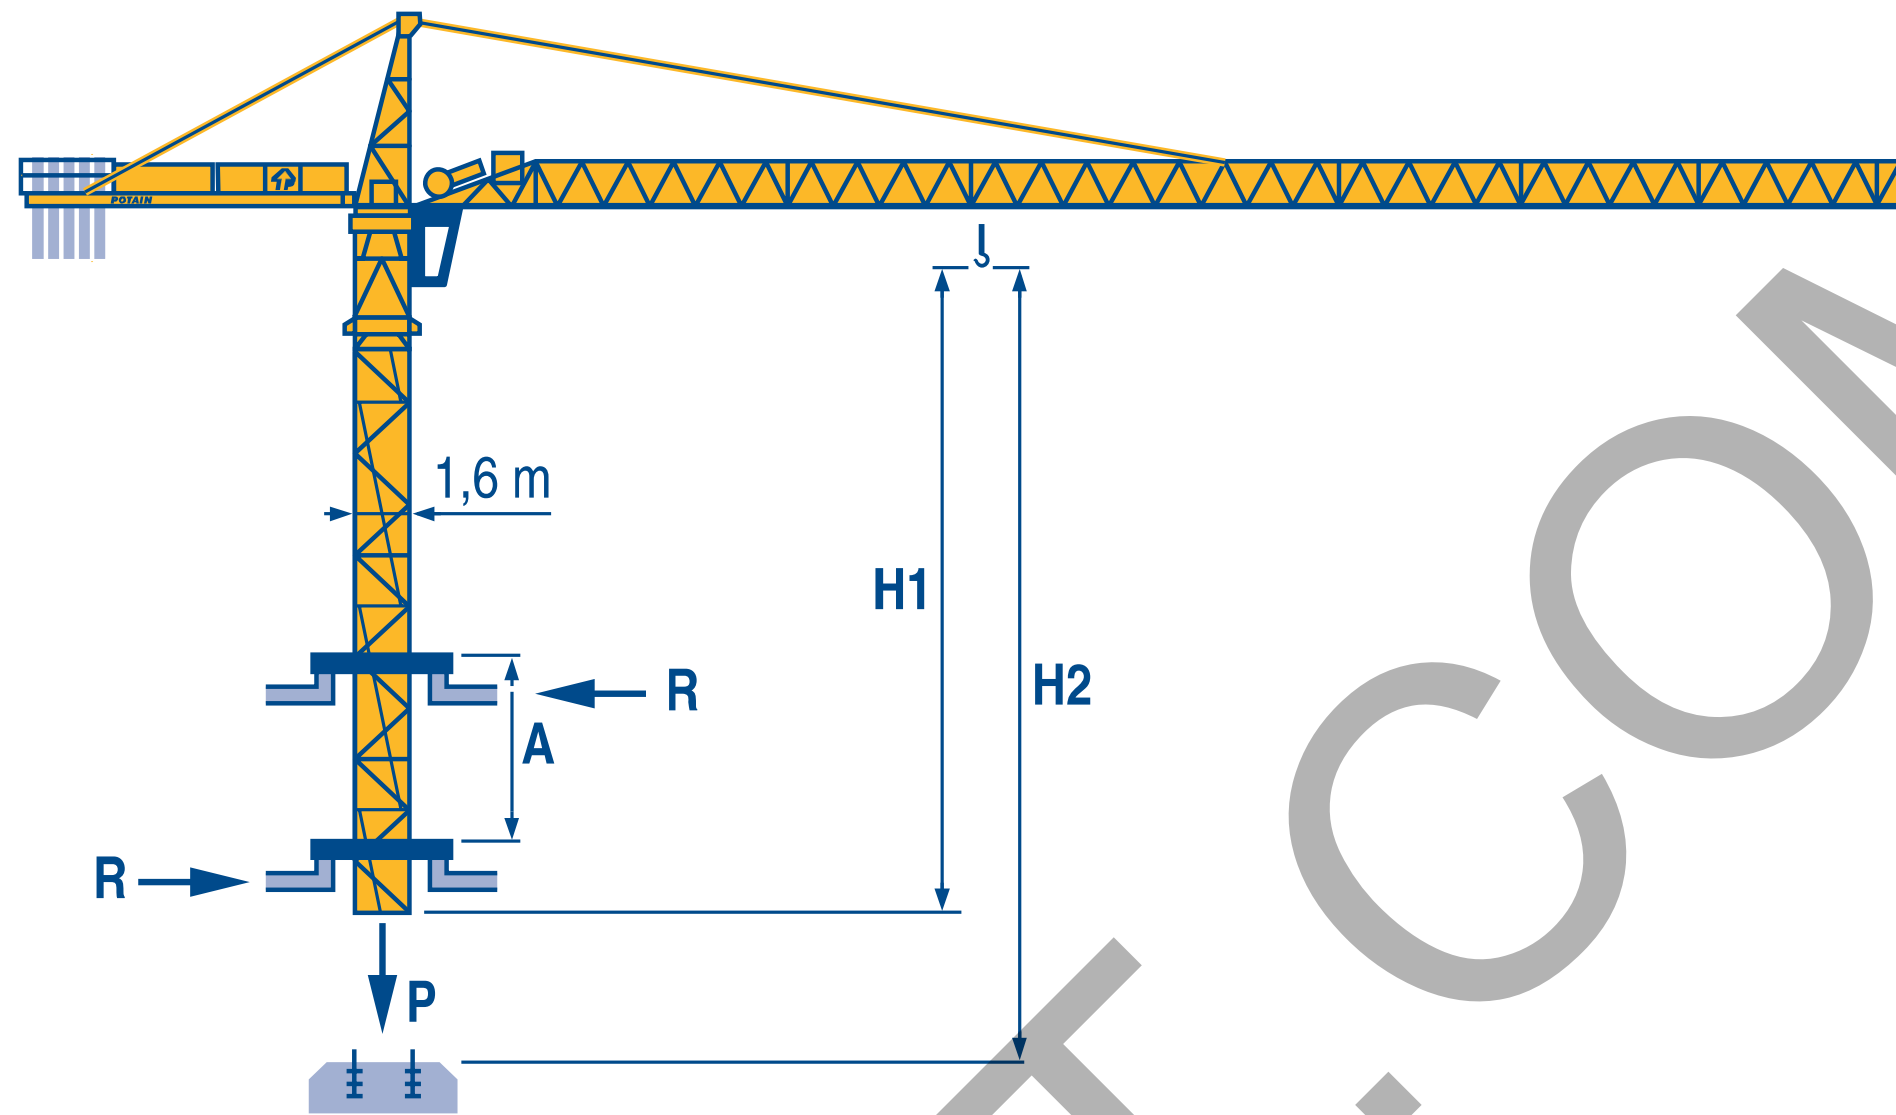

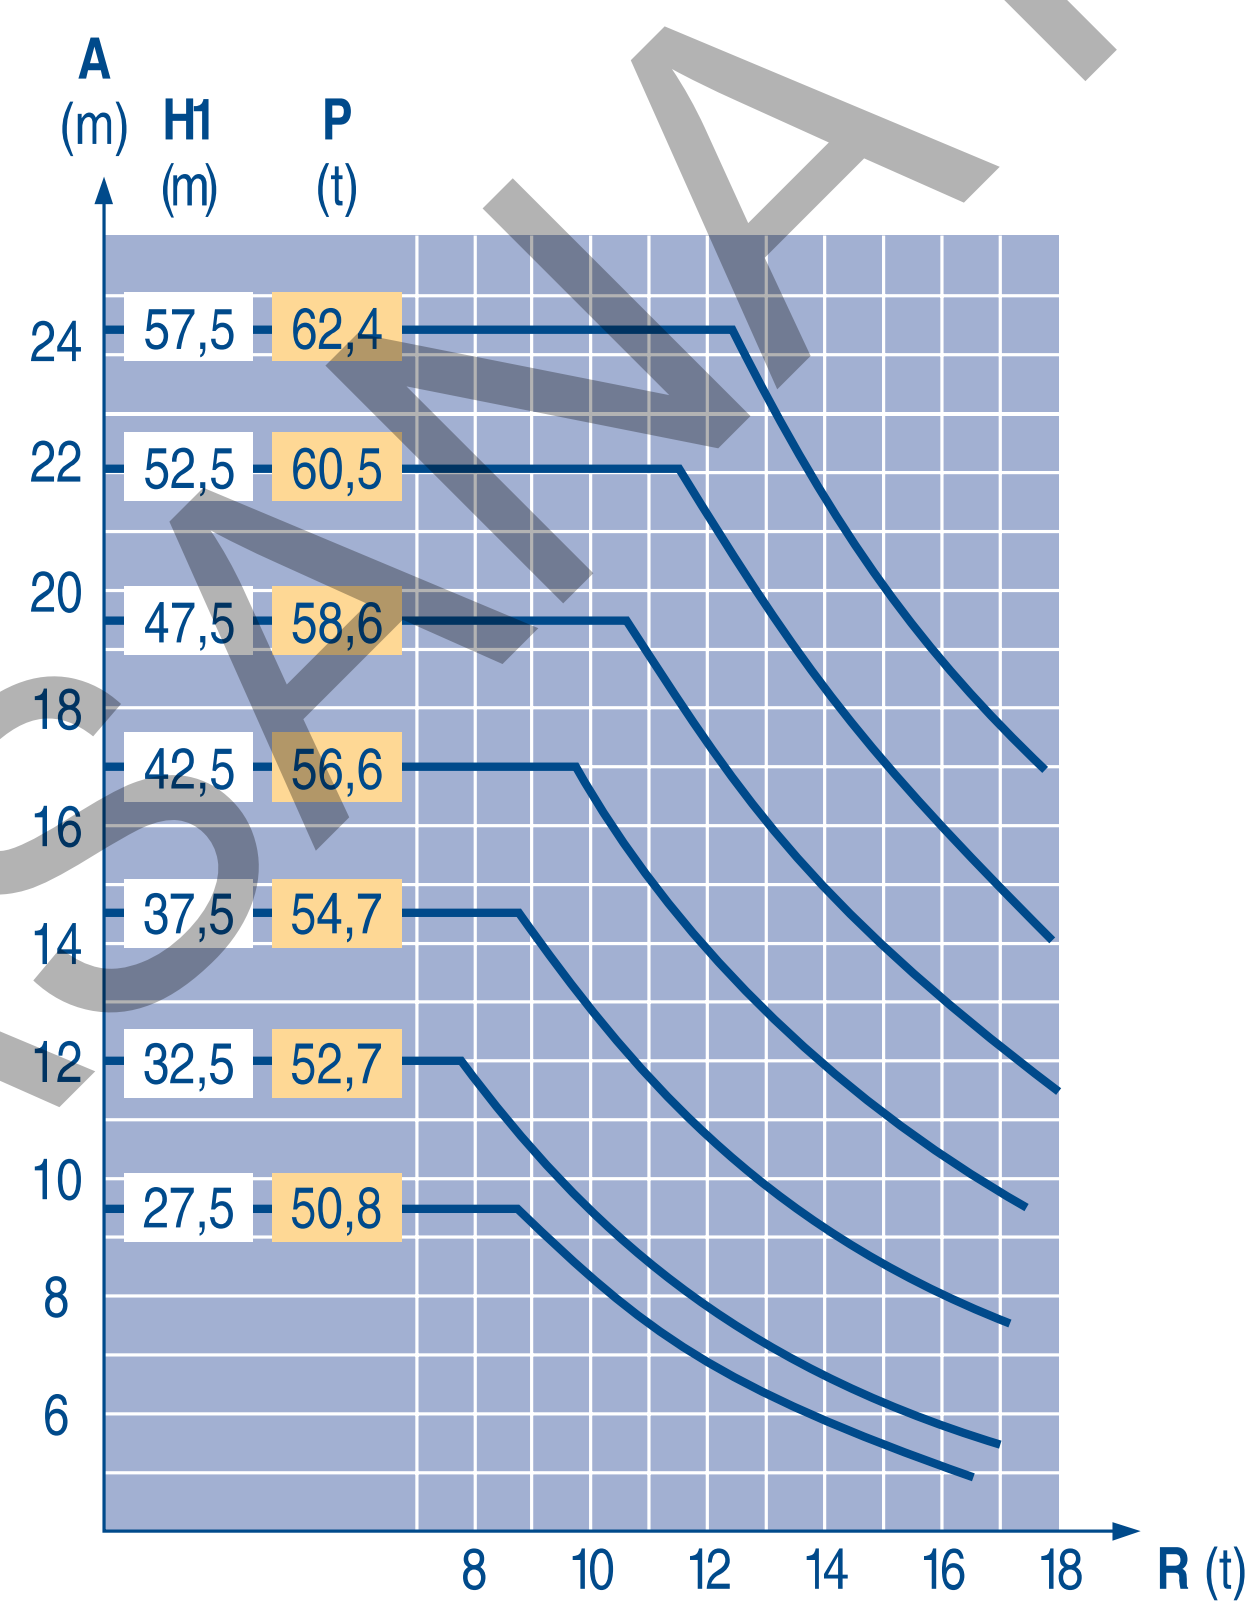

LNP 1

A	Distance entre cadres	Distance between collars	Distanza fra i telai
H1	Hauteur grue	Crane height	Altezza gru
P	Poids de la grue (en service)	Crane weight (in service)	Peso della gru (in servizio)
R	Réaction horizontale	Horizontal reaction	Reazione orizzontale

A	Abstand zwischen den Rahmen	Distancia entra marcos	各附着框之间距离
H1	Kranhöhe	Altura grúa	工作状态下塔机高度
P	Krangewicht (in Betrieb)	Peso de la grúa (en servicio)	工作状态下塔机重量
R	Horizontalkräfte	Reaccion horizontal	水平反力

POTAIN

		3400 kg	2700 kg	(kg)
52,5 m	12 m	5	-	17 000
50 m	12 m	3	2	15 600
45 m	12 m	1	4	14 200
40 m	12 m	4	-	13 600
35 m	12 m	2	2	12 200
30 m	12 m	-	4	10 800

3400 kg   2700 kg

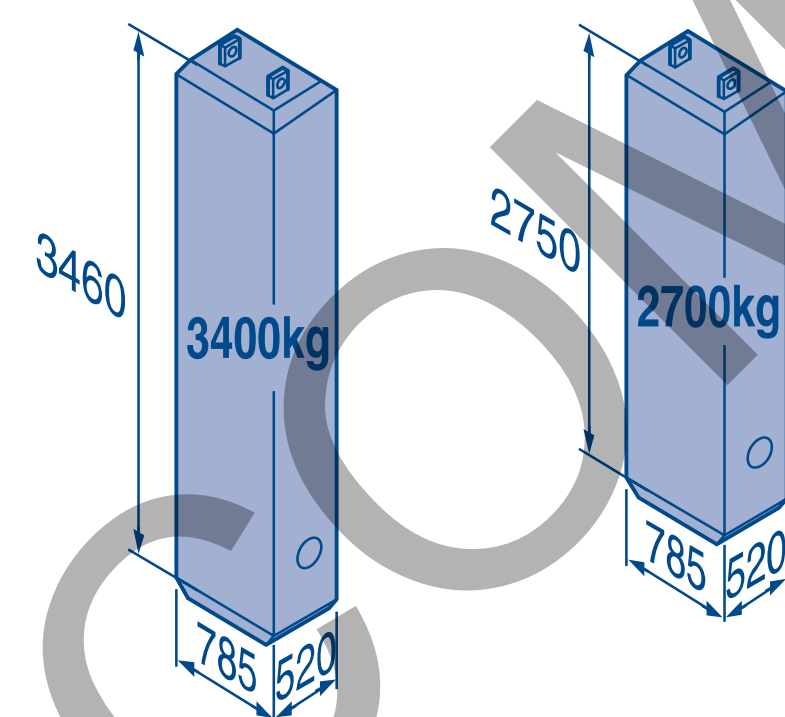

LNP 1

Lest de base (F) | Base ballast (GB) | Zavorra di base (I)
Grundballast (D) | Lastre de base (E) | 压重 (C)

1,6 m	ZC 40 A	H (m)	40,2	30,2	20,2						
		(t)	45	35	30						
1,6 m	ZD 40 A	H (m)	50,2	40,2	30,2	20,2					
		(t)	70	40	35	30					
1,6 m	S 40 A	H (m)	51,4	49,7	44,7	39,7	34,7	29,7	24,7	19,7	
		(t)	78	72	54	36	18	18	18	18	
1,6 m	S 41 A	H (m)	59,7	54,7	49,7	44,7	39,7	34,7	29,7	24,7	19,7
		(t)	114	96	72	54	36	18	18	18	18

LNP 1

			2 falls				4 falls				ch - PS hp	kW	
Levage	25 PC 15	m/min	—	6	30	60	—	3	15	30	25	18,4	296 m > 296 ℹ
		t	—	3	3	1,5	—	6	6	3			
	33 PC 15	m/min	—	6	37,5	75	—	3	19	37,5	33	24	320 m > 320 ℹ
		t	—	3	3	1,5	—	6	6	3			
	33 LVF 15	m/min	4,6	12	37,5	75	2,3	6	19	37,5	33	24	320 m > 320 ℹ
		t	3	3	3	1,5	6	6	6	3			
Distribution	4 D3 V3	m/min	15 - 30 - 58								4	3	
Orientation	RCV 145	tr/min U/min rpm	0 → 0,8								2 x 6	2 x 4,4	
ZC 40 A ZD 40 A	RT 224	m/min	25								2 x 4	2 x 2,9	
S 40 A	RT 324	m/min	12,5 - 25								2 x 7	2 x 5,2	
R ≥ 10 m	TCV 449 ARC H ≤ 34,7 m	m/min	10 - 50								4 x 6,8	4 x 5	
S 41 A	RT 443 A1 2V	m/min	15 - 30								4 x 5	4 x 3,7	
R ≥ 10 m	TCV 449 ARC H ≤ 34,7 m	m/min	10 - 50								4 x 6,8	4 x 5	

CEI 38 IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz	25 PC : 50 kVA 33 PC : 50 kVA 33 LVF : 50 kVA	84/534 - 87/405

LNP 2

F
Levage
Distribution
Orientation
Translation
Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique
Nous consulter

GB
Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level
Consult us

I
Sollevamento
Ditribuzione
Rotazione
Traslazione
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico
Consultateci

D
Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren
Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel
Auf Anfrage

E
Elevación
Distribución
Orientación
Traslación
Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico
Consultarnos

C
起升
变幅
回转
行走
符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定
请向我方咨询

Réf. 1997.48 LNP 2

POTAIN
GROUPE LEGRIS INDUSTRIES
18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.18.20.20
Fax (33)04.72.18.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

CITY CRANE MD 95 A

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
Singapore
POTAIN PTE LTD Tel : (00.65) 227.1550